

ディフェンスキング フレームレス

DEFENSEKING
frameless


フレームレスデザインと優れた施工性が特徴です



仕様 (mm)

- 透明強化ガラス $t=12$
- 標準 H 寸法 $H = FL + 900$
- W 寸法 $W = 500 \sim 1500$
- ガラス小口 磨き+糸面取り加工
- 上部コーナー寸法 R5

ガラスの取り外しが可能

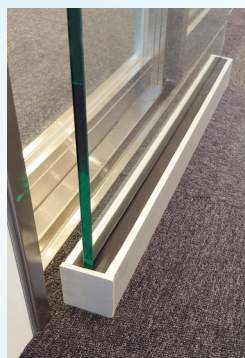

簡
⇔
単



メンテナンス性に優れています

ガラス固定は【Q-DISC システム】採用で施工性抜群



Q-DISC を差し込んで



取付工具で角度を調整して




まわすだけ


取付け詳細は
こちら



埋込仕様

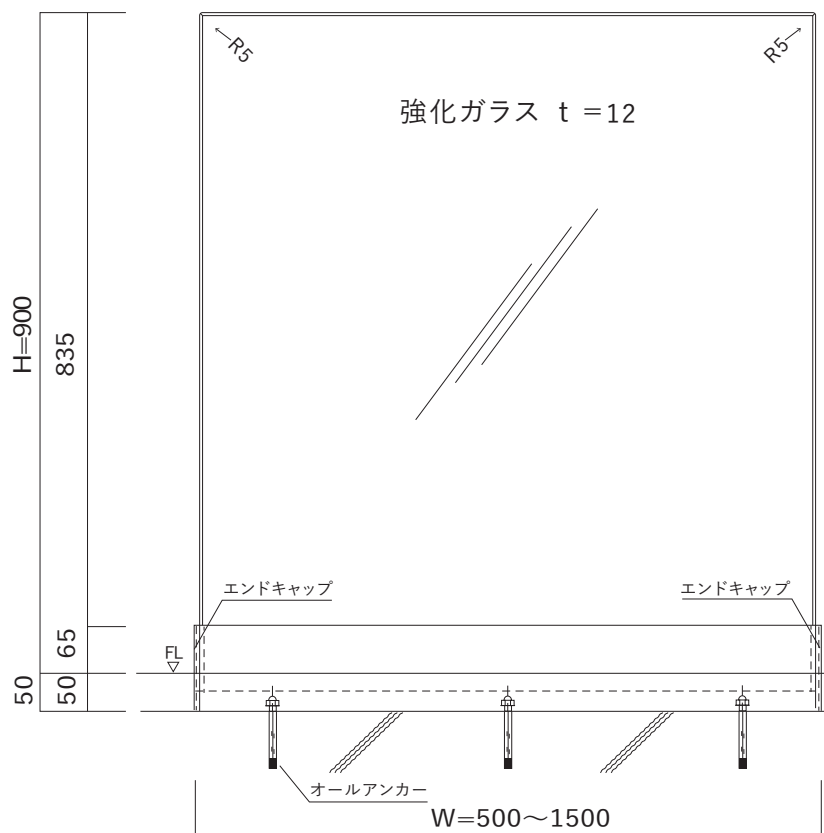


防護柵の設置について (JIS A 4722 : 2017)

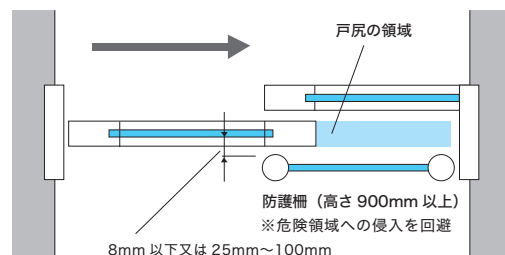


- 戸尻の領域が、8mm 以下、又は 25mm 以上 100mm 以下の距離に位置する防護柵でカバーされていること。
 - 子供が容易に登ったり、下に潜り込んだりできないような設計とする。
 - 下部・床面との隙間は100mm 以下であることが望ましい。
 - 適切に固定し、1,000mm あたり490Nの力で上部を押しても損傷しないこと。
 - 高さは 900mm 以上とする。
 - 新たな危険源とならないこと。
 - 歩行者の大部分が高齢者、障害者、子どもなどであるときドア開閉時に歩行者がドアに接触しないようにしなければなりません。
- ※二重(多重)引き戸の場合は指詰め・引き込まれのリスクが発生するため防護柵を設置できません。


埋込仕様

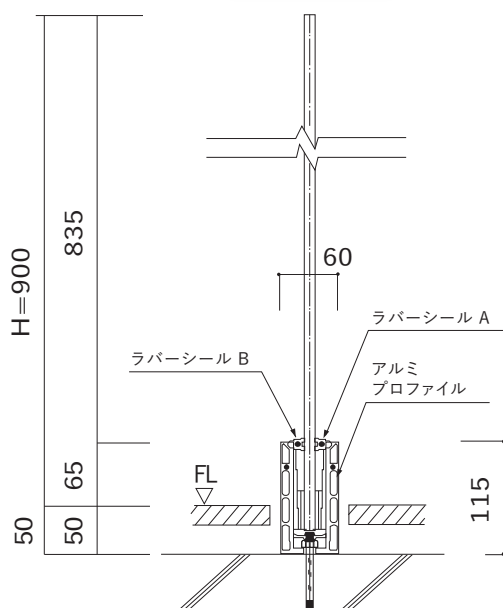

埋込仕様

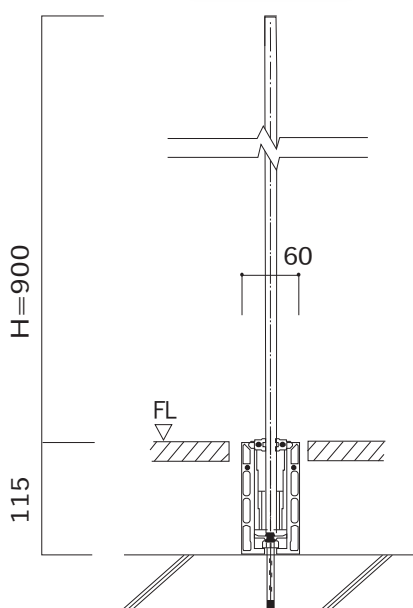

露出仕様

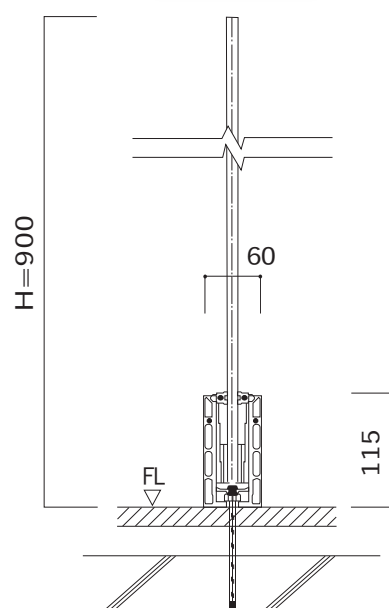

創業 70 年以上の信頼と技術 自動ドアとステンレス製ドアのスペシャリスト



オリエント産業株式会社

本社：〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 1 丁目 4 番 19 号 TEL 092-781-7563

拠点：北九州、飯塚、久留米、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島